



Autoopravárenské výrobky

Katalóg výrobkov





Oddelenie vývoja, návrhu a výroby 3.200 m<sup>2</sup>



Oddelenie vývoja, návrhu a výroby 3.200 m<sup>2</sup>



Plne vybavená technická dielňa (oddelenie)



Výrobná prevádzka 40 000 m<sup>2</sup>



Výrobná prevádzka 40 000 m<sup>2</sup>



Linka na výrobu plechoviek 6.000 m<sup>2</sup>



Logistický sklad na prázdne plechovky (7.000 paliet)



Distribučné centrum (11.000 m<sup>2</sup>)



Oddelenie predaja – 32 zamestnancov



Auditórium pre 120 ľudí



## FIRMA

HB BODY S.A. bola založená v roku 1982 so zámerom vytvoriť a distribuovať vysoko kvalitné výrobky pre automobilový opravárenský priemysel. Firma má sídlo v Grécku, Thessaloniki a je v súkromnom vlastníctve. Osemdesiat päť percent našich produktov je exportovaných do päťdesiatich piatich krajín po celom svete, napriek tomu dominantné postavenie máme na domacom trhu. HB BODY S.A. má štyri dcérske spoločnosti, a to vo Veľkej Británii, Bulharsku, Srbsku a Španielsku. V rámci Grécka máme distribučné stredisko v Aténach, ktoré pokrýva južné Grécko a ostrovy.

## ZAMESTNANCI

Aktuálne zamestnávame 250 ľudí v rámci Grécka, toto číslo sa zvyšuje každý rok. Na každého 5 zamestnanca pripadá jeden s vysokoškolským vzdelaním. Medzi nimi sú chemici, strojní inžinieri, ekonómovia a počítačoví experti.

## ZALOŽENIE – INVESTÍCIE

Nachádzame sa v Grécku v mestách Thessaloniki a Atény na rozlohe 120.000m<sup>2</sup>. Naše skladové priestory a obalová výroba sú o rozlohe 80.000m<sup>2</sup>. Výskum výrobkov, dizajn a rozvoj, kancelárie, skúšobné stredisko a auditórium pokrýva ďalších 10.000m<sup>2</sup>. V auditóriu sú kreslá pre 120 ľudí a zariadenie, ktoré súčasne prekladá do 3 jazykov. Počas troch rokov (2007-2009) spoločnosť investovala do rozvoja viac než 21 miliónov €. Ďalej je naplánované zainvestovať ďalších 10 miliónov € v období 3 rokov, ktoré budú použité na výstavbu úplne novej továrne o rozlohe 3.500m<sup>2</sup> na pozemku 12.000m<sup>2</sup> pre výrobu lakov, tužidiel a riedidiel. Spoločnosť je skutočne veľmi hrdá na ich technologicky pokročilú logistiku skladovania prázdnych plechoviek. Cez automatizovaný systém môže byť uložených 7000 ks paliet. Sklad tohto druhu je jediný existujúci v Grécku a iba niekoľko ďalších takýchto zariadení sa nachádza v Európe. Firma plánuje investovať 1,5 milióna € na vlastný distribučný sklad v Bulharsku o rozlohe 5.000m<sup>2</sup>. V roku 2007 HB BODY S.A. investovala 2 milióny € pre vlastný distribučný sklad v Bristole vo Veľkej Británii.



## ISO 9001

V roku 1998 HB BODY S.A. získala certifikát ISO 9001 od TUV (German Association for the Certificate of Quality Systems). ISO je oficiálna záruka pre hodnotenie kvality v dizajnovom rozvoji, výrobe, inštalácii a obsluhu. V HB BODY S.A. sme pripravení na každú výzvu. Konečnou výzvou pre nás je dobyť vaše srdce a získať vašu vieru v naše produkty.

## HB BODY S.A. THESSALONIKI GRÉCKO





1. ANTIKORÓZNE OCHRANNÉ PROSTRIEDKY	05 / 07
2. TESNIACE HMOTY	07 / 08
3. TMELY	09 / 13
4. 1K - 2K VYROVNÁVACIE A ZÁKLADNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY	14 / 20
5. LAKY	21 / 23
6. FARBY	24 / 25
7. TUŽIDLÁ - RIEDIDLÁ	26 / 29
8. INÉ VÝROBKY	29 / 31

# 1. ANTIKORÓZNE OCHRANNÉ PROSTRIEDKY



auto refinishing products

Part Number	Colour	Size	Units Carton
100.01.0000.1	White	1L	6
100.02.0000.1	Black	1L	6
100.07.0000.1	Grey	1L	6

## BODY HYD 100

Vodou riediteľný izolačný materiál na báze akrylátových živíc. Má výbornú prínavosť a flexibilitu. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti karosérie. Nanáša sa špeciálnou striekacou pištoľou (Body UBS) pri tlaku 5 - 6 bar. (Skrátená tryska vytvára jemnú štruktúru zatiaľ čo dlhá tryska hrubšiu.) Schne rýchlo (2-6 hod.) a po vysušení ho môžeme prelakovať akýmkoľvek systémom. Striekacia pištoľ je umývateľná čistou vodou.

V.O.C. COMPLIANT



Part Number	Colour	Size	Units Carton
950.01.0000.1	White	1L	6
950.02.0000.1	Black	1L	6
950.07.0000.1	Grey	1L	6
950.01.0000.2	White	2kg	6
950.02.0000.2	Black	2kg	6
950.07.0000.2	Grey	2kg	6
510.01.0000.0	White	400ml Aerosol	6
510.02.0000.0	Black	400ml Aerosol	6
510.07.0000.0	Grey	400ml Aerosol	6

## BODY 950

Izolačný proti hlukový materiál na báze kaučuku s optimálnymi krycími schopnosťami. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti karosérie automobilu s výbornou prínavosťou. Nanáša sa so špeciálnou striekacou pištoľou (Body UBS) pri tlaku 5 - 6 bar. (Skrátená tryska vytvára jemnú štruktúru zatiaľ čo dlhá tryska hrubšiu.) Schne rýchlo, vytvára charakteristický krúpkový povrch a zostáva elastický. Po vysušení je prelakovateľný všetkými lakovacími systémami. PLASTOFIX (#340) musí byť použitý pred každým vrchným náterom.

V.O.C. COMPLIANT



Part Number	Colour	Size	Units Carton
550.00.1000.1	White	1kg	6
550.02.0000.1	Black	1kg	6
550.07.0000.1	Grey	1kg	6

## BODY 550

Izolačný proti hlukový materiál na báze kaučuku s optimálnymi krycími schopnosťami. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti karosérie automobilu s výbornou prínavosťou. Nanáša sa so špeciálnou striekacou pištoľou (Body UBS) pri tlaku 5 - 6 bar. (Skrátená tryska vytvára jemnú štruktúru zatiaľ čo dlhá tryska hrubšiu.) Schne rýchlo, vytvára charakteristický krúpkový povrch a zostáva elastický. Po vysušení je prelakovateľný všetkými lakovacími systémami. PLASTOFIX (#340) musí byť použitý pred každým vrchným náterom.

V.O.C. COMPLIANT



Part Number	Colour	Size	Units Carton
951.01.0000.1	White	1L	6
951.02.0000.1	Black	1L	6
951.07.0000.1	Grey	1L	6
510.01.0003.0	White	400ml Aerosol	6
510.02.0003.0	Black	400ml Aerosol	6
510.07.0003.0	Grey	400ml Aerosol	6

## AUTOFLEX SPECIAL 951

Izolačný proti hlukový materiál na báze kaučuku s tesniacimi vlastnosťami. Vhodný na ochranu spodných vnútorných aj vonkajších častí karosérie, s dlhodobou stabilitou. Nanáša sa špeciálnou striekacou pištoľou (Body UBS) pri tlaku 5 - 6 bar. (Skrátená tryska vytvára jemnú štruktúru zatiaľ čo dlhá tryska hrubšiu.) Zostáva elastický, rýchlo schne, má veľmi dobré tesniace vlastnosti a môže byť natieraný "mokrý do mokrého" syntetickými farbami alebo základným náterom.

V.O.C. COMPLIANT



# 1. ANTIKORÓZNE OCHRANNÉ PROSTRIEDKY



## BODY 933

Materiál vyrobený z vosku, asfaltu a umelej živice, odolný voči soli a vlhku. Používa sa len na spodné časti karosérie. Schne rýchlo, nepraská, dobre vyplňuje póry a zostáva elastický pri teplotách od -20°C do + 60°C. Má veľmi dobrú príľnavosť ako na čistom povrchu, tak aj na starom nátere. Je pripravený na použitie, aplikuje sa špeciálnou pištoľou (Body UBS) pri tlaku 5 - 6 bar (jemnejšiu štruktúru dosiahneme pridaním riedidla BODY 767 ECO THINN v množstve 5 - 10%). Nedá sa lakovať, pretože obsahuje živicu a vosk.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
933.02.0000.1	Black	1L	6



## BODY 900

Izolačný materiál s vysokým antikoróznym účinkom na báze vosku. Ľahko sa aplikuje do dutín karosérie (dvere, prahy, stĺpiky). Je odolný voči vysokým teplotám. Používa sa až po nanesení farby. Schne rýchlo a nanáša sa špeciálnou striekacou pištoľou (Body UBS) pri tlaku 5 - 6 bar.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
900.00.0000.1	-	1L	6
900.09.0000.1	Brown	1L	6
513.00.0000.1	Brown	400ml Aerosol	6



## BODY 932

Špeciálny materiál vyrobený z kaučuku, umelej živice, asfaltu a vosku. Výborná ochrana pred vlhkom a hrdzou s trvalou pružnosťou pri teplote od -20°C do + 60°C. Má veľmi dobrú príľnavosť na čistom aj na asfaltovom povrchu. Môže byť zriedený s riedidlom 20 - 30%. Nanáša sa so štetcom alebo striekacou pištoľou pri tlaku 5 - 6 barov. Nedá sa lakovať, pretože obsahuje vosk.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
932.02.0000.4	Black	4L	3
932.02.0000.7	Black	20Kg	1



## BODY 930

Tixotropný materiál na báze asfaltu a kaučuku s ochranou pred koróziou a mechanickému poškodeniu podvozku. Má veľmi dobrú príľnavosť s trvalou pružnosťou. Používa sa na spodné časti karosérie. Môže byť zriedený s riedidlom 10 - 20%. Nanáša sa štetcom alebo striekacou pištoľou pri tlaku 5 - 6 bar. Nedá sa lakovať.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
930.02.0000.1	Black	1 Kg	6
930.02.0000.3	Black	2,5 Kg	3
930.02.0000.5	Black	5 Kg	3
930.02.0000.7	Black	20 Kg	1
930.02.0001.0	Black	1 L	6

## 1. ANTIKORÓZNE OCHRANNÉ PROSTRIEDKY



auto refinishing products

Part Number	Colour	Size	Units Carton
910.07.0000.1	Grey	1 Kg	6
910.07.0000.5	Grey	5 Kg	3
910.07.0000.7	Grey	20 Kg	1

### BODY 910

Tixotropný materiál na báze kaučuku s vynikajúcou ochranou pred koróziou a mechanickému poškodeniu podvozku. Je vhodný na ochranu podvozku, podbehov a spodných častí karosérie. Má veľmi dobrú priľnavosť, schne rýchlo. Po vysušení je prelakovateľný všetkými lakovacími systémami. Nanáša sa štetcom alebo striekacou pištoľou pri tlaku 5 - 6 bar. Môže byť zriedený 10 - 20% riedidlom BODY 767 ECO THINN

V.O.C. COMPLIANT



## 2. TESNIACE HMOTY



auto refinishing products

Part Number	Colour	Size	Units Carton
920.02.0000.0	Black	100g tube	20

### BODY 920

Čierny príľnavý materiál, ideálny pre spájanie gúmy a kovu, na tesnenie okien a dverí, na tesnenie svetlometov a predného skla. Je vhodný tiež na lepenie podlahových rohoží.

V.O.C. COMPLIANT



Part Number	Colour	Size	Units Carton
999.03.0001.0	Beige	120gr tube	20
999.03.0000.1	Beige	1Kg	6
999.03.0000.0	Beige	300 ml cartridge	12

### BODY 999

Tesniaca hmota vyrobená na základe gúmy, vhodná pre spájanie kovových častí a pre vyplnenie spojov a špár karosérie vozidla. Je taktiež vhodná pre vnútorné časti karosérie, ktoré nie sú priamo vystavené UV žiareniam. Nanáša sa ľahko manuálnou alebo pneumatickou pištoľou. V závislosti od hrúbky, schne rýchlo, zostáva elastická a rozmerovo stála. Po vysušení je prelakovateľná všetkými lakovacími systémami.

V.O.C. COMPLIANT



Part Number	Colour	Size	Units Carton
115.07.0000.1	Grey	1Kg	6
115.07.0000.0	Grey	300 ml cartridge	12

### AUTOSEAL SPECIAL 115

Tesniaca hmota na báze rafinovanej gúmy špeciálne vyrobená na spájanie kovových povrchov a na výplň spojov (zvarov). Vhodná pre tesnenie vnútorných častí karosérie, ktoré nie sú priamo vystavené UV žiareniu. Ľahko sa nanáša manuálnou alebo pneumatickou pištoľou. V závislosti od hrúbky, schne rýchlo, zostáva elastická, bez zmeny tvaru. Po vysušení je prelakovateľná všetkými lakovacími systémami.

V.O.C. COMPLIANT



### BODY SEAL 110



Tesniaca hmota na báze vody, určená na spájanie a tesnenie vo vnútorných a vonkajších častiach karosérie. Vhodná tiež na drevo a lode. Schne rýchlo a zostáva permanentne elastická. Je taktiež vhodná pre vonkajšie plochy (bočné plechy karosérie, hrany spojlerov atď.), ktoré sú priamo vystavené UV žiareniu. Udržiava ich tvar, je prelakovateľná všetkými lakovacími systémami.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
110.07.0000.1	Grey	1Kg	6
110.07.0000.0	Grey	300 ml cartridge	12

### BODY 940



Tesniaca hmota na predné okno s vynikajúcou odolnosťou voči extrémnym poveternostným podmienkam. Možno ju použiť i na utesňovanie špár medzi materiálmi kov - cement. Nikdy nevyschne, a preto ju nemožno lakovať. Ľahko sa aplikuje manuálnou alebo pneumatickou pištoľou.

**POZOR: POUŽIVA SA LEN PRE TESNENIE, NESMIE SA POUŽÍVAŤ AKO LEPIDLO.**

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
940.02.0000.0	Black	300 ml cartridge	12

### SILICONBODY SILICON COMPOUND 120



Výborný materiál vhodný pre lepenie, vyplnenie a tesnenie betónu, kovu, keramiky, skla a plastu. Má výbornú priľnavosť, zostáva elastický a odolný voči poveternostným podmienkam. Povrch musí byť pred použitím vyčistený od mastnoty a prachu.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
120.00.0000.0	-	100g tube	20
120.00.0000.1	-	280 ml cartridge	12
120.02.0000.0	Black	280 ml cartridge	12



Part Number	Colour	Size	Units Carton
200.03.0005.0	Beige	250g	24
211.03.0005.0	Beige	380g	24
211.03.0000.1	Beige	1Kg	12
211.03.0000.2	Beige	2Kg	6
211.03.0000.3	Beige	3Kg	3
211.03.0000.5	Beige	5Kg	3

### BODYSOFT 2K POLYESTER FILLER (PUTTY) 211

Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel vhodný pre kovové, drevené a polyesterové povrchy. Má jemnú konzistenciu s dobrými plnacími vlastnosťami. Po zaschnutí sa ľahko brúsi s brúsnym papierom P80 – 120, vytvára hladký povrch.

**V.O.C. COMPLIANT**



Part Number	Colour	Size	Units Carton
216.03.0005.0	Beige	250g	24
216.03.0000.1	Beige	1Kg	12
216.03.0000.2	Beige	2Kg	6

### HB BODY PRO F216 SOFTPLUS 2K POLYESTER FILLER (PUTTY)

Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel, vhodný pre kovové, drevené a polyesterové povrchy. Má jemnú konzistenciu s dobrými plnacími vlastnosťami. Po zaschnutí sa ľahko brúsi s brúsnym papierom P80-120, vytvára hladký povrch.

**V.O.C. COMPLIANT**



Part Number	Colour	Size	Units Carton
205.03.0000.1	Beige	1 Kg	12
205.03.0000.2	Beige	2 Kg	6
205.03.0000.3	Beige	3 Kg	3
205.03.0000.5	Beige	5 Kg	3

### BODY L.P. PLUS-SOFT 2K POLYESTER FILLER (PUTTY) 205

Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel vhodný pre kovové, drevené a polyesterové povrchy. Má jemnú konzistenciu s dobrými plnacími vlastnosťami. Ľahko sa brúsi, dokonca aj niekoľko dní po nanosení. Rýchlo schne a brúsi sa brúsnym papierom P80 - 150, vytvára hladký povrch.

**V.O.C. COMPLIANT**



Part Number	Colour	Size	Units Carton
511.07.0000.1	Grey	1Kg	12
511.07.0000.2	Grey	2Kg	6

### BODY 511 2K POLYESTER FILLER (PUTTY)

Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel, vhodný pre kovové, drevené a polyesterové povrchy. Má jemnú konzistenciu s dobrými plnacími vlastnosťami. Rýchlo schne a ľahko sa brúsi s brúsnym papierom P80 - 120, vytvára hladký povrch.

**V.O.C. COMPLIANT**



Part Number	Colour	Size	Units Carton
280.01.0000.3	White	3L	3

### BODY 280 LIGHTWEIGHT POLYESTER FILLER (PUTTY)

Dvojzložkový odľahčený polyesterový tmel, vhodný pre kov, drevo a polyesterové povrchy. Obsahuje jemné častice plniva, ktoré vytvárajú výborné plniace vlastnosti. Rýchlo schne, brúsi sa brúsnym papierom so zrnitosťou P100-P180, zanecháva hladký povrch a nezanáša brúsný papier.

**V.O.C. COMPLIANT**



#### BODY LITE 230 LIGHT POLYESTER FILLER (PUTTY)



Dvojsložkový ľahký polyesterový plniaci tmel vhodný pre kovové, drevené a polyesterové povrchy. Má jemnú konzistenciu s dobrými plnacími vlastnosťami. Rýchlo schne a brúsi sa brúsnym papierom P80 - 180, vytvára hladký povrch, nezanáša brúsny papier.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
230.01.0000.1	White	1L	6
230.07.0000.4	Grey	3,5L	3

#### HB BODY PRO F213 UNIPLUS 2K ZINC POLYESTER FILLER (PUTTY)



Univerzálny dvojsložkový polyesterový tmel, vhodný pre použitie na všetky kovové povrchy (hliník, nerezová oceľ, galvanizovaná oceľ, holá oceľ), je tiež vhodný pre drevené a polyesterové povrchy. Rýchlo schne (20-30 min) a ľahko sa brúsi brúsnym papierom P80 - 120, vytvára hladký povrch.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
213.03.0000.2	Beige	2 Kg	6

#### BODY UNISOFT 2K UNIVERSAL POLYESTER FILLER (PUTTY) 210



Univerzálny dvojsložkový polyesterový tmel, vhodný pre použitie na všetky kovové povrchy (hliník, nerezová oceľ, galvanizovaná oceľ, holá oceľ), je tiež vhodný pre drevené a polyesterové povrchy. Rýchlo schne (20-30 min) a ľahko sa brúsi brúsnym papierom P80 - 120, vytvára hladký povrch.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
210.03.0000.1	Beige	1,5 Kg	6
210.03.0001.2	Beige	2 Kg	6
210.04.0000.3	Beige	3 Kg	3
210.03.0000.3	Beige	3 Kg cartridge (for dispensing machine)	6

#### BODY UNILITE 2K UNIVERSAL LIGHT POLYESTER FILLER (PUTTY) 209



Dvojsložkový jemný polyesterový tmel so širokým použitím. Vhodný na opravy všetkých kovových povrchov vrátane hliníka, pozinkovanej ocele, nerezovej ocele, chrómu a holej ocele. Je možné ho použiť aj na drevené a polyesterové povrchy. Ľahko sa brúsi brúsnym papierom P100 - 180, vytvára hladký povrch.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
209.03.0000.0	Beige	500 ml	12
209.03.0000.1	Beige	1L	6
209.04.0000.3	Beige	1,65L	3
209.03.0000.3	Beige	1,65 L cartridge (for dispensing machine)	6
209.01.0000.0	White	500 ml	12
209.01.0000.1	White	1L	6
209.01.0000.2	White	1,65L	3
209.01.0000.3	White	1,65 L cartridge (for dispensing machine)	6

Part Number	Colour	Size	Units Carton
225.07.0000.0	White	380g	24
225.07.0000.2	White	1,5 Kg	6
225.07.0000.3	White	3 Kg	3
225.08.0000.3	White	3 Kg cartridge (for dispensing machine)	6

### BODY UNI-FINE 2K UNIVERSAL POLYESTER FILLER – STOPPER (PUTTY) 225

Dvojzložkový jemný polyesterový tmel na vyrovnávanie nerovností, vhodný pre použitie všetkých kovových povrchov (pozinkovanú oceľ, hliník, nerezovú oceľ, holú oceľ, chróm). Tiež vhodný pre plastové povrchy (mimo PE), polyesterové podklady a existujúce natreté plochy. Ľahko sa nanáša a jednoducho sa brúsi brúsnym papierom P 150 – 400. Vytvára hladký povrch a nezanáša brúsný papier. Môže byť sušený klasicky alebo s použitím infražiarčiv.



**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
222.00.0005.0	Black	250g	24
222.02.0000.1	Black	1 Kg	12

### BUMPERSOFT 2K BUMPER POLYESTER FILLER (PUTTY) 222

Dvojzložkový polyesterový tmel s výbornou prínavosťou na plastové povrchy okrem PE (polyetylén). Na odmasťovanie použijeme ANTISIL 770 (NORMAL) alebo ANTISIL 771 (FAST) nanesený na netkanej textílii. Brúsi sa veľmi ľahko brúsnym papierom P120 - 240, vytvára hladký povrch. Nezanáša brúsný papier. Vďaka svojej pružnosti má výbornú odolnosť voči mechanickému poškodeniu.



**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
255.08.0005.0	Silver	250g	24
255.08.0000.1	Silver	1 Kg	12
255.08.0000.2	Silver	2 Kg	6

### BODYALU 2K ALUMINIUM POLYESTER FILLER (PUTTY) 255

Dvojzložkový polyesterový tmel s hliníkom. Môže byť nanášaný vo väčších vrstvách a je odolný voči vibráciám. Je vhodný pre kovové a drevené povrchy. Rýchlo schne 20 - 30 min. pri teplote @ 23 °C. Ľahko sa brúsi brúsnym papierom P80 - 120, vytvára hladký povrch.



**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
220.01.0005.0	White	250g	24
220.01.0000.1	White	1 Kg	12

### BODYFINE 2K FINE POLYESTER STOPPER 220

Veľmi jemný tmel pre malé nerovnosti, určený na kovové povrchy. Vďaka jemnému zloženiu vytvára dokonale hladký povrch. Ľahko sa brúsi s brúsnym papierom P150 - 400. Je tiež vhodný na opravu plastových povrchov.



**V.O.C. COMPLIANT**



#### BODYFIBER FIBERGLASS 2K POLYESTER FILLER 250

Dvojsložkový polyesterový tmel so skleným vláknom vhodný na vyplnenie veľkých nerovností. Je tiež vhodný pre vyplňanie skorodovaných povrchov. Ľahko sa nanáša, rýchlo schne a ľahko sa brúsi brúsny papierom P80 - 120. Vytvára veľmi odolný a elastický povrch.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
250.06.0005.0	Green	250g	24
250.06.0004.0	Green	380g	24
250.06.0006.0	Green	750g	12
250.06.0000.1	Green	1,5Kg	6



#### FIBERLIGHT F217 2K POLYESTER FIBERGLASS

Dvojsložkový odľahčený polyesterový tmel zosilnený skleným vláknom, je vhodný pre vyplnenie poškodených častí karosérie. Používa sa aj pre vyplňanie skorodovaných povrchov. Ľahko sa aplikuje, rýchlo schne a veľmi ľahko sa brúsi brúsny papierom so zrnitosťou P80-P120. Má vysokú odolnosť a povrch zostáva elastický.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
217.05.0000.0	Light green	500 ml	12



#### BODYFILLER 260 POLYESTER SPRAY FILLER

Dvojsložková polyesterová striekacia vyrovnávací látka. Nanáša sa striekacou pištoľou s priemerom trysky 2,50 - 3,00 mm. Z dôvodu vysokej tixotropnosti materiálu, tužidlo musíme pridávať postupne. Po vysušení sa ľahko brúsi, vytvára hladký povrch. Schne 2-3 hod. pri teplote @ 23°C. V prípade potreby môže byť zriedená len polyesterovým riedidlom BODY POLY 780.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
260.03.0000.1	Beige	1L	6
260.03.0000.6	Beige	15L	1



#### BODYFILLER 265 LIGHT POLYESTER SPRAY FILLER

Dvojsložková polyesterová striekacia vyrovnávací látka. Nanáša sa striekacou pištoľou s priemerom trysky 2,50 - 3,00 mm. Po vysušení sa ľahko brúsi, vytvára hladký povrch. Riedidlo sa nevyžaduje. Schne 2-3h pri teplote @ 23°C.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
265.07.0000.1	Grey	1L	6
265.07.0000.6	Grey	15L	1

Part Number	Colour	Size	Units Carton
275.08.0000.1	Silver	1L	6
275.08.0000.6	Silver	15L	1

### BODYFILLER 275 LIGHT ALU POLYESTER SPRAY FILLER

Dvojsložková polyesterová striekacia vyrovnávacia látka s obsahom hliníka. Nanáša sa striekacou pištoľou s priemerom trysky 2,50 - 3,00 mm. Schne rýchlo 2 - 3 hodiny pri teplote @ 23°C. Po vysušení sa ľahko brúsi, vytvára hladký povrch. V prípade potreby môže byť zriedená len polyesterovým riedidlom BODY POLY 780.

**V.O.C. COMPLIANT**



Part Number	Colour	Size	Units Carton
241.06.0000.0	Green	750g	12

### BODY NITROSOFT 1K FINE NITRO FILLER 241

Jednozložková nitrocelulózočná vyrovnávacia látka, ideálna na vyplňovanie malých nerovností. Používa sa na polyesterové vyrovnávacie látky a základné látky obsahujúce nitrocelulózu. Je prelakovateľná všetkými lakovacími systémami. Nanášajú sa 3 - 4 vrstvy. Každú vrstvu náteru necháme vyschnúť cca 15 min. Brúsime brúsnym papierom na sucho alebo na mokro, čím dosiahneme hladký povrch.

**V.O.C. COMPLIANT**



Part Number	Colour	Size	Units Carton
980.07.0000.0	Grey	150g tube	20

### HB BODY PRO P980 1K FINE FILLER

Jednozložková jemná vyrovnávacia látka, ideálna na vyplňovanie malých nerovností. Nanášajú sa 2 - 3 vrstvy. Každú vrstvu náteru necháme vyschnúť 30 minút. Po vysušení brúsime brúsiacim papierom P600 - P1000, čím dosiahneme hladký povrch.

**V.O.C. COMPLIANT**



## 4. 1K - 2K VYROVNÁVACIE A ZÁKLADNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY

### BODYFILL 308 TINTERS FOR PRIMER MIX SYSTEM



Pozostáva z piatich tónovacích pást (žltá, červená, čierna, zelená a modrá). Na vytvorenie základného mix systému ich používame v kombinácii s BODYFILL 360 (2:1) alebo BODYFILL 307 (4:1) v bielej alebo priehľadnej farbe. Použitím počítača vygenerujeme vzorce pre štyridsaťosem rozdielnych odtieňov. Tuží sa s izokyanidovým tužidlom BODY 720 NORMAL (#720) / BODY 725. Riedidlo netreba pridávať, pokiaľ používame štandardný 2K základ. Ak nanášame materiál "mokry do mokrého", vtedy riedime 20% s riedidlom BODY 740 ACRYL THINNER NORMAL (#740).

**UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
308.02.0000.1	Black	1L	6
308.03.0000.1	Yellow	1L	6
308.04.0000.1	Red	1L	6
308.05.0000.1	Blue	1L	6
308.06.0000.1	Green	1L	6

**V.O.C. COMPLIANT**

### BODYFILL 307 2K ANTICORROSIVE HS SANDING / FILLING PRIMER 4:1



Má vynikajúcu príľnavosť na nebrúsené (E-COAT) panely. Dvojsložková prvotriedna akrylátová vyrovnávacia látka. Je vhodná na všetky podklady. Tuží sa s izokyanidovým tužidlom BODY 720 NORMAL (#720) / BODY 725 v pomere @ 4:1. Riedidlo sa nevyžaduje. Je prelakovateľná všetkými lakovacími systémami. Použitím urýchľovača HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne skraca.

**UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.**

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
307.00.0000.4	-	4L	3
307.01.0000.4	White	4L	3
307.02.0000.1	Black	1L	6
307.02.0000.4	Black	4L	3
307.07.0000.1	Grey	1L	6
307.07.0000.4	Grey	4L	3

### BODYFILL 360 2K ANTICORROSIVE HS SANDING / WET-ON-WET FILLING PRIMER 2:1

Má vynikajúcu príľnavosť na nebrúsené OEM diely. Akrylátová vyrovnávacia náterová látka ma vysokú kvalitu, je určená pre čiastočné a úplné opravy karosérie. Výrobok môžeme použiť dvoma spôsobmi, a to štandardne (po zaschnutí brúsiť brúsnym papierom) alebo priamo "mokré do mokrého". Dobrá zlievatelnosť a vyrovnávacie vlastnosti sú zárukou kvalitného výsledku. Tuží sa s izokyanidovým tužidlom BODY 720 NORMAL (#720) / BODY 725 (#725) v pomere @ 2:1. Použitím urýchľovača HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne skraca.

**UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.**



Part Number	Colour	Size	Units Carton
360.00.0000.4	-	4L	3
360.01.0000.4	White	4L	3
360.07.0000.1	Grey	1L	6
360.07.0000.4	Grey	4L	3
510.01.0000.1	White	400ml Aerosol	6
510.02.0001.1	Black	400ml Aerosol	6
510.03.0000.1	Yellow	400ml Aerosol	6
510.04.0000.1	Red	400ml Aerosol	6
510.05.0000.1	Blue	400ml Aerosol	6
510.06.0000.1	Green	400ml Aerosol	6
510.07.0000.1	Grey	400ml Aerosol	6

**V.O.C. COMPLIANT**

## HB BODY PRO P333 3:1 HS HIGH BUILD FILLING - SEALING PRIMER

Part Number	Colour	Size	Units Carton
333.01.0000.1	White	1L	6
333.01.0000.3	White	3L	3
333.02.0000.1	Black	1L	6
333.02.0000.3	Black	3L	3
333.07.0000.1	Grey	1L	6
333.07.0000.3	Grey	3L	3

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DŮVODU MATERIÁL MUSÍME NANAŠAŤ OKAMŽITE.

**V.O.C. COMPLIANT**

HB BODY PRO P333 je vysoko kvalitná akrylátová vyrovnávací náterová látka – určená pre čiastočné a úplné opravy karosérie. Vhodná pre originálne alebo staré nátery a ideálna pre nebrúsené O.E.M. (E-COAT) diely. Výrobok môžeme použiť dvoma spôsobmi, a to štandardne (po zaschnutí brúsiť brúsny papierom) alebo priamo "mokré do mokrého". Vďaka jeho vysokej plniacej schopnosti a tixotropnosti je možné naniesť väčšiu hrúbku materiálu. Rýchle schnutie a výborné vyrovnávací schopnosti tohto materiálu zaručujú jeho ekonomické nanášanie a rýchle brúsenie. Tuží sa izokyanidovým tužidlom BODY HARDENER 725 FOR PRIMERS (# 725). Jednou z jeho najväčších výhod je, že je pripravený na brúsenie už po 2h sušenia na vzduchu @ 23°C. Použitím urýchľovača HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne skraca.



## HB BODY PRO P334 4:1 HS HIGH BUILD FILLING - SEALING PRIMER

Part Number	Colour	Size	Units Carton
334.01.0000.1	White	1L	6
334.01.0000.4	White	4L	3
334.02.0000.1	Black	1L	6
334.02.0000.4	Black	4L	3
334.07.0000.1	Grey	1L	6
334.07.0000.4	Grey	4L	3

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DŮVODU MATERIÁL MUSÍME NANAŠAŤ OKAMŽITE.

**V.O.C. COMPLIANT**

HB BODY PRO P334 je vysoko kvalitná akrylátová vyrovnávací náterová látka – určená pre čiastočné a úplné opravy karosérie. Vhodná pre originálne alebo staré nátery a ideálna pre nebrúsené O.E.M. (E-COAT) diely. Výrobok môžeme použiť dvoma spôsobmi, a to štandardne (po zaschnutí brúsiť brúsny papierom) alebo priamo "mokré do mokrého". Vďaka jeho vysokej plniacej schopnosti a tixotropnosti je možné naniesť väčšiu hrúbku materiálu. Rýchle schnutie a výborné vyrovnávací schopnosti tohto materiálu zaručujú jeho ekonomické nanášanie a rýchle brúsenie. Tuží sa izokyanidovým tužidlom BODY HARDENER 725 FOR PRIMERS (# 725). Jednou z jeho najväčších výhod je, že je pripravený na brúsenie už po 2h sušenia na vzduchu @ 23°C. Použitím urýchľovača HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne skraca.



## HB BODY PRO P335 5:1 HS HIGH BUILD FILLING - SEALING PRIMER

Part Number	Colour	Size	Units Carton
335.01.0000.1	White	1L	6
335.01.0000.4	White	4L	3
335.02.0000.1	Black	1L	6
335.02.0000.4	Black	4L	3
335.07.0000.1	Grey	1L	6
335.07.0000.4	Grey	4L	3

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DŮVODU MATERIÁL MUSÍME NANAŠAŤ OKAMŽITE.

**V.O.C. COMPLIANT**

HB BODY PRO P335 je vysoko kvalitná akrylátová vyrovnávací náterová látka – určená pre čiastočné a úplné opravy karosérie. Vhodná pre originálne alebo staré nátery a ideálna pre nebrúsené O.E.M. (E-COAT) diely. Výrobok môžeme použiť dvoma spôsobmi, a to štandardne (po zaschnutí brúsiť brúsny papierom) alebo priamo "mokré do mokrého". Vďaka jeho vysokej plniacej schopnosti a tixotropnosti je možné naniesť väčšiu hrúbku materiálu. Rýchle schnutie a výborné vyrovnávací schopnosti tohto materiálu zaručujú jeho ekonomické nanášanie a rýchle brúsenie. Tuží sa izokyanidovým tužidlom BODY HARDENER 725 FOR PRIMERS (# 725). Jednou z jeho najväčších výhod je, že je pripravený na brúsenie už po 2h sušenia na vzduchu @ 23°C. Použitím urýchľovača HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne skraca.



## 4. 1K - 2K VYROVNÁVACIE A ZÁKLADNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY

### BODYFILL 300 2K HS HIGH BUILD FILLING PRIMER 3:1



BODYFILL 300 2K HS HIGH BUILD FILLING PRIMER 3:1 Dvojzložková vysokokvalitná vyrovnávací náterová látka vhodná pre všetky lakovacie systémy (syntetika, jedno alebo dvojvrstvé systémy). Môže sa nanášať aj na starý prebrúsený lak, na ABS a na tvrdé povrchy z umelej hmoty PVC. Tuží sa izokyanidovým tužidlom BODY HARDENER (# 722 FAST (rýchle) - # 720 NORMAL - #721 SLOW (pomalé) alebo BODY 725 v pomere @ 3:1. Riedi sa 10 - 15% s riedidlom ACRYL (#740 NORMAL - #741 SLOW). Aplikuje sa striekacou pištoľou s priemerom trysky 1,5 - 1,8 mm. Schne 20 - 30 min. pri teplote dielu @ 60°C alebo 3 hodiny pri teplote vzduchu @ 23°C. Použitím HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne skraca.

Part Number	Colour	Size	Units Carton
300.01.0000.1	White	1L	6
300.02.0000.1	Black	1L	6
300.07.0000.1	Grey	1L	6
300.07.0000.3	Grey	3L	3
300.07.0000.6	Grey	15L	1
300.09.0000.1	Red	1L	6

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

**V.O.C. COMPLIANT**

### BODYFILL 305 2K HS HIGH BUILD FILLING PRIMER 4:1



Dvojzložková vysokokvalitná vyrovnávací náterová látka vhodná pre všetky lakovacie systémy (syntetika, jedno alebo dvojvrstvé systémy). Tuží sa izokyanidovým tužidlom BODY HARDENER (# 722 FAST (rýchle) - # 720 NORMAL - #721 SLOW (pomalé) alebo BODY 725 v pomere @ 4:1 pomer. Riedi sa 10 - 15% s riedidlom BODY ACRYL (#740 NORMAL - #741 SLOW (pomalé)). Rýchlo schne a ľahko sa brúsi. Použitím urýchľovača HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne skraca.

Part Number	Colour	Size	Units Carton
305.07.0000.1	Grey	1L	6
305.07.0000.4	Grey	4L	3

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

**V.O.C. COMPLIANT**

### BODYFILL 310 2K HS HIGH BUILD FILLING PRIMER 5:1



Dvojzložková vysokokvalitná vyrovnávací náterová látka, vhodná pre všetky lakovacie systémy. Tuží sa izokyanidovým tužidlom BODY 720 NORMAL (#720)/ BODY 725 v pomere @ 5:1. Používa sa ako plniaci základ alebo ako vysokokvalitná vyrovnávací náterová látka. Riedi sa 20 - 30% riedidlom BODY ACRYL (#740 NORMAL - #741 SLOW - pomalé). Nanáša sa striekacou pištoľou priemer trysky 1,5 - 1,8mm. Použitím urýchľovača HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne skraca.

Part Number	Colour	Size	Units Carton
310.07.0000.1	Grey	1L	6
310.07.0000.4	Grey	4L	3
310.02.0000.4	Black	4L	3

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

**V.O.C. COMPLIANT**



Part Number	Colour	Size	Units Carton
500.02.0000.1	Black	1L	6
500.03.0000.1	Yellow	1L	6
500.04.0000.1	Red	1L	6
500.07.0000.1	Grey	1L	6
500.10.0000.1	White	1L	6

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

V.O.C. COMPLIANT

#### BODY 500 2K HS HIGH BUILD FILLING PRIMER 3:1

Dvojzložková vysokokvalitná vyrovnávacia náterová látka vhodná pre všetky lakovacie systémy (syntetika, jedno alebo dvojvrstvé systémy). Môže sa nanášať aj na starý prebrúsený lak, na ABS a na tvrdé povrchy z umelej hmoty PVC. Tuží sa izokyanidovým tužidlom BODY HARDENER (# 722 FAST - rýchle - # 720 NORMAL - #721 SLOW - pomalé) alebo BODY 725 v pomere @ 3:1. Riedi sa 10 - 15% riedidlom BODY ACRYL (#740 NORMAL - #741 SLOW - pomalé). Nanáša sa striekacou pištoľou priemer trysky 1,5 - 1,8 mm. Schne 20 - 30 min. pri teplote dielu @ 60°C alebo 3 hodiny pri teplote vzduchu @ 23°C. Použitím urýchľovača HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne skracuje.



Part Number	Colour	Size	Units Carton
320.04.0000.1	Red	1L	6
320.07.0000.1	Grey	1L	6

#### ZINC-FILL 2K ANTICORROSIVE ADHESION PRIMER 320 4:1

Antikorózna dvojzložková akrylátová základná náterová látka. Vhodná pre všetky typy kovov (hliník, pozinkovaná oceľ, nerezová oceľ, obyčajný kov). Rýchlo schne a môže byť znovu pretretá za 30 - 60 min. - brúsenie sa nevyžaduje. Môže byť prelakovaná všetkými lakovacími systémami. Brúsi sa brúsnym papierom P1000.

V.O.C. COMPLIANT



Part Number	Colour	Size	Units Carton
970.00.0000.1	-	1L	6

#### BODY 970 2K TRANSPARENT FILLSEALER 2:1

Dvojzložková transparentná akrylátová základná náterová látka, vhodná pre nasledovné aplikácie: Ako transparentná príľnavá látka na nebrúsené povrchy, výplň na opracované povrchy, ako prvá vrstva (základný náter) pre farby s nízkymi krycími schopnosťami (priehľadný alebo farebný pigment). Brúsi sa najskôr až po 12 hodinách od nanášania, alebo pred použitím ďalšieho náteru. Tuží sa izokyanidovým tužidlom BODY HARDENER (# 722 FAST - rýchle - # 720 NORMAL - #721 SLOW - pomalé) v pomere @ 2:1.

V.O.C. COMPLIANT



## 4. 1K - 2K VYROVNÁVACIE A ZÁKLADNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY

### BODYFILL 961 1K ETCH PRIMER



Antikorózna jednozložková reaktívna základná náterová látka, s dobrou príľnavosťou. Vhodná pre použitie na všetky kovové povrchy (pozinkovaný kov, hliník, nerezová oceľ, čistý kov, chróm). Riedime s riedidlom BODY ACRYL (#740 NORMAL - #741 SLOW - pomalé) v pomere @ 2:1. Rýchlo schne 45 min. pri teplote @ 23°C / 20 min. pri teplote @ 60°C. Je vhodná pre použitie "mokré do mokrého": na úplne nové diely, kde ešte neboli aplikované vyrovnávacie látky. Pri použití na starý náter BODYFILL 961 sa môže použiť ako vyrovnávacia látka, ktorá sa musí pred ďalším natieraním vybrúsiť. Je veľmi dobre príľnavá na nebrúsené povrchy a môže byť prelakovaná všetkými lakovacími systémami.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
961.03.0000.1	Yellow	1L	6
961.03.0000.4	Yellow	4L	3
510.07.0004.0	Yellow	400ml Aerosol	6

### BODY 960 WASH PRIMER - ACTIVATOR



Vynikajúca dvojzložková základná náterová látka - žltá. Je vhodná hlavne na natieranie hliníka, galvanizovanej, nerezovej ocele a zinku. Miešame s tužidlom na báze kyslíčnika BODY 960 ACT (#731). Aplikuje sa jedna vrstva 10µm (0,4mil). Vyschne približne za 10 min. Nevyžaduje brúsenie. Je prelakovateľná všetkými druhmi akrylátových vyrovnávacích látok a farieb. (Na túto farbu sa nemôžu používať polyesterové materiály, pretože na nej nezasychajú.)

Part Number	Type	Colour	Size	Units Carton
960.03.0000.1	Primer	Light Yellow	1L	6
731.00.0000.1	Activator	-	1L	6
510.03.0005.0	-	Light Yellow	400ml Aerosol	6

**V.O.C. COMPLIANT**

### BODY 989 4:1 EPOXY PRIMER - SURFACER



Antikorózna dvojzložková vysokokvalitná epoxidová základná náterová látka. Má výbornú zlievateľnosť a príľnavosť. Je odolná voči extrémnym poveternostným podmienkam. Použitie: na staré laky, nebrúsený holý kov, hliník, nerezovú oceľ a zinok. Tuží sa s epoxidovým tužidlom BODY 989 EPOXY HARDENER (# 732) v pomere @ 4:1. Riedi sa @ 20 - 30% s riedidlom BODY EPOXY THINNER (#775). Nanáša sa striekacou pištoľou priemer trysky 1,5 - 1,8 mm.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Type	Colour	Size	Units Carton
989.07.0000.1	Epoxy Primer	Grey	1L	6
989.07.0000.8	Epoxy Primer	Grey	25Kg	1
732.03.0000.0	Hardener	-	250ml	6
732.03.0000.4	Hardener	-	3,75Kg	4
775.00.0000.1	Thinner	-	1L	6
775.00.0000.5	Thinner	-	5L	4
775.00.0000.7	Thinner	-	20L	1

### BODY 980 1K FILLING PRIMER

Part Number	Colour	Size	Units Carton
980.03.0000.1	Beige	1L	6
980.03.0000.4	Beige	4L	3
980.07.0000.1	Grey	1L	6
980.07.0000.4	Grey	4L	3

Rýchlo schnúca jednozložková základná náterová látka vhodná pre všetky druhy farieb (syntetika, jedno alebo dvojvrstvové systémy). Nanáša sa v tenkých vrstvách (1,3 – 1,8mm) iba na prebrúsené povrchy. Brúsi sa 10 - 30 min. po nanosení. Musí byť zriedený 50 - 100% s riedidlom BODY ACRYL THINNER (#740 NORMAL - #741 SLOW - pomalé).



### HB BODY PRO P980 1K FILLING PRIMER 4:1

Part Number	Colour	Size	Units Carton
980.17.0000.1	Grey	1L	6
980.17.0000.4	Grey	4L	3

Rýchlo schnúca jednozložková základná náterová látka - vyhovujúca. Je vhodná pre všetky druhy farieb (syntetika, jedno alebo dvojvrstvové systémy). Nanáša sa v tenkých vrstvách (1,3 - 1,8mm) iba na prebrúsené povrchy. Brúsi sa 10 - 30 min. po nanosení. Musí byť zriedená v pomere 4:1 s riedidlom BODY ACRYL THINNER (#740 NORMAL).

**V.O.C. COMPLIANT**



### TOP N.C. FILLER NITRO FILLER 968

Part Number	Colour	Size	Units Carton
968.03.0000.1	Beige	1Kg	6
968.03.0000.5	Beige	5Kg	3
968.07.0000.1	Grey	1Kg	6
968.07.0000.5	Grey	5Kg	3

Rýchlo schnúca základná náterová látka na báze nitrocelulózy. Je vhodná pod nitro, syntetiku alebo pod akrylátové farby. Nanáša sa v tenkých vrstvách na prebrúsený povrch.



### BODY 969 1K ANTICORROSIVE PRIMER

Part Number	Colour	Size	Units Carton
969.09.0000.1	Brown	1Kg	6
969.09.0000.5	Brown	5Kg	3
501.00.7969.0	Grey	400ml Aerosol	6

Veľmi rýchlo schne (10-20 min.), brúsi sa pod vodou brúsnym papierom P600 - 1000. Antikorózna rýchlo schnúca základná náterová látka, ktorá môže byť aplikovaná na kovové a drevené povrchy. Je veľmi odolná voči soli a vlhku, mechanickému a chemickému poškodeniu a nepriaznivým poveternostným podmienkam. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou (priemer trysky 1,8 mm) a môže byť zriedená 10 - 30% riedidlom BODY ECO THINN (#767). NEOBSAHUJE CHROMAN ZINOČNATÝ.

**V.O.C. COMPLIANT**



## 4. 1K - 2K VYROVNÁVACIE A ZÁKLADNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY



### BODY 992 1K ANTICORROSIVE PRIMER

Antikorózna jednozložková vysoko kvalitná základná náterová látka, vhodná na kovové a drevené povrchy. Je odolná voči soli, vlhku a nepriaznivým poveternostným podmienkam. Nanáša sa štetcom, valcom alebo striekacou pištoľou (priemer trysky 1,8 mm). Riedi sa 10 - 30% riedidlom BODY ECO THINN (#767). NEOBSAHUJE ZINOK A CHROMAN OLOVNATÝ.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
992.02.0000.1	Black	1 Kg	6
992.02.0000.5	Black	5 Kg	3
992.07.0000.1	Grey	1 Kg	6
992.07.0000.5	Grey	5 Kg	3
992.09.0000.1	Brown	1 Kg	6
992.09.0000.5	Brown	5 Kg	3
510.02.9920.0	Black	400ml Aerosol	6
510.04.9920.0	Brown	400ml Aerosol	6
510.07.9920.0	Grey	400ml Aerosol	6



### BODY 592 1K ANTICORROSIVE PRIMER

Antikorózna rýchlo schnúca základná náterová látka, ktorá môže byť aplikovaná na kovové a drevené povrchy. Má veľkú odolnosť voči slanosti, vlhkosti a nepriaznivým poveternostným podmienkam. Nanáša sa štetcom, valcom alebo striekacou pištoľou (priemer trysky 1,8 mm) a môže byť zriedená 10 - 30% riedidlom BODY ECO THINN (#767). NEOBSAHUJE ZINOK A CHROMAN OLOVNATÝ.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
592.07.0000.1	Grey	1 Kg	6



### PLASTOFIX 340 1K PLASTICS ADHESION PROMOTER

Špeciálna prílnavá základná náterová látka vhodná na všetky plastové časti karosérie, okrem polyetylénu (PE). Je pripravená na použitie a aplikuje sa striekacou pištoľou priemer trysky 1,5 mm. Je vhodná pre plastové nárazníky, spojery a iné štruktúrované povrchy, ktoré sú pokryté s BODY 950 (#950) alebo AUTOFLEX SPECIAL (#951). Vyschne do 10min. a môže byť prelakovaná so všetkými lakovacími systémami.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
340.00.0000.0	-	500ml	6
340.00.0000.1	-	1L	6
510.00.0001.0	-	400ml Aerosol	6



### BODY ZINC 1K SPOT/MIG WELDING PRIMER 425

Antikorózna základná náterová látka, ktorá NEOBSAHUJE chróman olovnatý, a má vysoký obsah zinkového prášku. Vhodná pre bodové a Mig (drôtové) zvarovanie s výbornou ochranou aj v mieste zvaru. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou (priemer trysky 1,4 - 1,8 mm) v maximálnej hrúbke 10 - 20µm (0,4-0,8 tisíciny palca). Riedi sa 25 - 30% riedidlom BODY ECO THINN (#767).

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
425.02.0000.1	Black	1L	6
510.02.0006.0	Black	400ml Aerosol	6

**AUTOCLEAR 491 HS  
CLEAR COAT**

Part Number	Type	Colour	Size	Units Carton
491.00.0000.1	Clear Coat	-	1L	6
491.00.0000.5	Clear Coat	-	5L	4
730.00.0000.0	Hardener Standard	-	500ml	6
730.00.0000.1	Hardener Standard	-	1L	6
730.00.0000.3	Hardener Standard	-	2,5L	4

Dvojzložkový akrylátový lak s vysokým obsahom sušiny. Miešame ho s tužidlom BODY HS ŠTANDARD (#730) v pomere @ 2:1. Riedi sa riedidlom BODY ACRYL SLOW - pomalé (#741) alebo EXTRA SLOW - extra pomalé (#742). Lak vždy striekame v kabíne a pri požadovanej teplote.


**AUTOCLEAR 492 SR (3:1)  
SCRATCH RESISTANT  
HS CLEAR COAT**

Part Number	Type	Colour	Size	Units Carton
492.01.0000.1	Clear Coat	-	1L	6
492.01.0000.5	Clear Coat	-	5L	4
723.00.0001.0	Hardener Fast	-	333ml	6
723.00.0000.1	Hardener Fast	-	1L	6
723.00.0000.3	Hardener Fast	-	2,5L	4
724.00.0001.0	Hardener Standard	-	333ml	6
724.00.0000.1	Hardener Standard	-	1L	6
724.00.0000.3	Hardener Standard	-	2,5L	4

Veľmi dobre známy lak - AUTOCLEAR 492 HS (3:1) je teraz dostupný so zvýšenou odolnosťou voči poškrabaniu a je úplne zhodný s predpismi E.U. o legislatíve emisií VOC. Mieša sa tužidlom H 724 STANDARD (#724) NEW FORMULA alebo H 723 FAST - rýchle (#723) NEW FORMULA v pomere @ 3:1 Vďaka jeho kvalite, výbornej zlievateľnosti, rýchlemu tvrdnutiu a vysokému lesku, sa tento výrobok používa na čiastočné alebo celkové lakovanie karosérie. Použitím tužidla H723 FAST - rýchle (#723) sa redukuje čas schnutia na 20 min. pri teplote @ 60°C. Diel je pripravený na montáž, menšie opravy a leštenie 20 min. po vysušení v striekacom boxe.


**V.O.C. COMPLIANT**
**AUTOCLEAR 492 (3:1)  
HS CLEAR COAT**

Part Number	Type	Colour	Size	Units Carton
492.00.0000.1	Clear Coat	-	1L	6
492.00.0000.5	Clear Coat	-	5L	4
723.00.0001.0	Hardener Fast	-	333ml	6
723.00.0000.1	Hardener Fast	-	1L	6
723.00.0000.3	Hardener Fast	-	2,5L	4
724.00.0001.0	Hardener Standard	-	333ml	6
724.00.0000.1	Hardener Standard	-	1L	6
724.00.0000.3	Hardener Standard	-	2,5L	4

Dvojzložkový akrylátový lak AUTOCLEAR 492 HS je vysoko lesklý a priehľadný. Mieša sa tužidlom H 724 STANDARD (#724) NEW FORMULA alebo H 723 FAST - rýchle (#723) NEW FORMULA v pomere @ 3:1 Vďaka jeho kvalite, výbornej zlievateľnosti, rýchlemu tvrdnutiu a vysokému lesku, sa tento produkt používa na čiastočné alebo celkové lakovanie karosérie. Výrobok je ekonomickejší ako klasické laky a je priateľskejší k životnému prostrediu. Použitím tužidla H 723 FAST - rýchle (#723) sa redukuje čas schnutia na 20 min pri teplote @ 60°C. Diel je pripravený na montáž, menšie opravy a leštenie 20 min. po vysušení v striekacom boxe.



**HB BODY PRO C494  
CLEAR COAT ULTRA HS (2:1)**

Dvojzložkový akrylátový lak HB BODY PRO C494 ULTRA HS je vysoko lesklý, úplne vhodný (vyhovujúci VOC) priehľadný lak. Vďaka jeho kvalite, výbornej zlievateľnosti, rýchlemu tvrdnutiu a vysokému lesku, sa tento produkt používa na čiastočné alebo celkové lakovanie karosérií. Vďaka vysokému obsahu sušiny HB BODY PRO C494 CLEAR COAT ULTRA HS je výrobok priateľskejší k životnému prostrediu. Má vynikajúcu výdatnosť, preto je výrobok ekonomickejší ako klasické laky. Použitím tužidla H735 FAST - rýchle sa redukuje čas schnutia na 20 min. pri @ 60°C.



Part Number	Type	Colour	Size	Units Carton
494.00.0000.1	Clear Coat	-	1L	6
494.00.0000.5	Clear Coat	-	5L	4
734.00.0000.0	Hardener Normal	-	500ml	6
734.00.0000.3	Hardener Normal	-	2,5L	4
735.00.0000.0	Hardener Fast	-	500ml	6
735.00.0000.3	Hardener Fast	-	2,5L	4

**V.O.C. COMPLIANT**
**AUTOCLEAR 495 SR (4:1)  
SCRATCH RESISTANT  
EXPRESS MS RAPID**

Extrémne rýchlo schnúci lak, so zvýšenou odolnosťou voči poškrabaniu, je vhodný na rýchle opravy. Zabezpečuje trvanlivý lesk a poskytuje výbornú odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam. Mieša sa s tužidlom 720 NORMAL (#720) v pomere @ 4:1. Rýchlo schne, 3 - 4 hodiny na vzduchu a 15 min. pri teplote @ 60°C. Je určený k čiastočným opravám karosérií a k nástreku samostatných dielov. K dispozícii je tiež v polo-matnom prevedení.



Part Number	Colour	Size	Units Carton
495.01.0000.1	-	1L	6
495.01.0000.5	-	5L	4
495.02.0000.1	Semi - gloss	1L	6

**V.O.C. COMPLIANT**
**AUTOCLEAR 495 (4:1)  
EXPRESS RAPID**

Extrémne rýchlo schnúci lak, vhodný na rýchle opravy. Zabezpečuje trvanlivý lesk a poskytuje výbornú odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam. Mieša sa s tužidlom 720 NORMAL (#720) v pomere @ 4:1. Rýchlo schne, 3 - 4 hodiny na vzduchu a 15 min. pri teplote @ 60°C. Je určený k čiastočným opravám karosérií a k nástreku samostatných dielov.



Part Number	Colour	Size	Units Carton
495.00.0000.1	-	1L	6

**AUTOCLEAR 496 (2:1) HS SCRATCH  
RESISTANT CLEAR COAT**

Veľmi dobre známy lak - AUTOCLEAR 496 HS je teraz dostupný so zvýšenou odolnosťou voči poškrabaniu a je úplne vhodný s predpismi E.U. o legislatíve emisií VOC. Mieša sa v pomere 2:1 s tužidlom 720 NORMAL (#720), 722 FAST - rýchle (#722) alebo 727 POLAR (#727). Použitím tužidla BODY HARDENER 722 FAST alebo 727 POLAR je tvrdnutie zredukované na 20 min. pri teplote @ 60°C. Diel je pripravený na montáž, menšie opravy a leštenie 10 min. po vysušení v striekacom boxe.



Part Number	Colour	Size	Units Carton
496.01.0000.1	-	1L	6
496.01.0000.5	-	5L	4

**V.O.C. COMPLIANT**

**AUTOCLEAR 496 (2:1)  
HS CLEAR COAT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
496.00.0000.1	-	1L	6
496.00.0000.5	-	5L	4
520.00.0000.0	-	400ml Aerosol	6

Dvojzložkový akrylátový lak 496 HS je priehľadný a má vysoký lesk. Vďaka jeho kvalite, výbornej zlievateľnosti a vysokému lesku, sa tento výrobok používa na čiastočné alebo celkové lakovanie karosérie. Mieša sa v pomere 2:1 s tužidlom 720 NORMAL (#720), 722 FAST - rýchle (#722) alebo 727 POLAR (#727). Použitím tužidla BODY HARDENER 722 alebo 727 POLAR sa tvrdnutie zníži na 20 min. pri teplote @ 60°C. Diel je pripravený na montáž, menšie opravy a leštenie 10 min. po vysušení v striekacom boxe.


**AUTOCLEAR 497 (2:1)  
HS CLEAR COAT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
497.00.0000.1	-	1L	6
497.00.0000.5	-	5L	4

Dvojzložkový akrylátový lak 497 HS je priehľadný a má vysoký lesk. Vďaka jeho kvalite, výbornej zlievateľnosti a vysokému lesku, sa tento výrobok používa na čiastočné alebo celkové lakovanie karosérie. Mieša sa v pomere 2:1 tužidlom 720 NORMAL (#720), 722 FAST - rýchle (#722) alebo 727 POLAR (#727). Použitím tužidla BODY HARDENER 722 alebo 727 POLAR sa tvrdnutie zníži na 20 min. pri teplote @ 60°C. Diel je pripravený na montáž, menšie opravy a leštenie 10 min. po vysušení v striekacom boxe.



**K DISPOZÍCII JE TIEŽ SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI POŠKRABANIU A JE ÚPLNE ZHODNÝ S PREDPISMI E.U. O LEGISLATÍVE EMISII VOC.**

**AUTOCLEAR 498SR (4:1)  
SCRATCH RESISTANT CLEAR COAT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
498.01.0000.1	-	1L	6
498.01.0000.5	-	5L	4

498 SR HS Clear Coat je krištáľovo čistý, vysoko lesklý lak z nášho 2K – akrylového- systému. Vďaka jeho kvalite, výbornej zlievateľnosti a vysokému lesku je vhodný pre všetky celkové aj čiastočné opravy (diely) karosérie. Mieša sa v pomere 4 : 1 s HARDENER 720 NORMAL (#720) alebo 722 FAST (#722). Čas tvrdnutia je 10 – 15 min @ 60°C (140°F). Riedidlo nie je potrebné.

**V.O.C. COMPLIANT**


**AUTOCLEAR 499 (2:1) HS  
CLEAR COAT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
499.00.0000.0	-	500ml	6
499.00.0000.1	-	1L	6
499.00.0000.5	-	5L	4

Dvojzložkový akrylátový lak 499 HS - je priehľadný a má vysoký lesk. Vďaka jeho kvalite, výbornej zlievateľnosti a vysokému lesku, sa tento výrobok používa na čiastočné alebo celkové lakovanie karosérií. Mieša sa v pomere 2:1 s tužidlom 720 NORMAL (#720), 722 FAST - rýchle (#722) alebo 727 POLAR (#727) a pridáva sa až do 20% riedidla NORMAL (#740) alebo FAST - pomalé (#741).

**K DISPOZÍCII JE TIEŽ SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI POŠKRABANIU A JE ÚPLNE ZHODNÝ S PREDPISMI E.U. O LEGISLATÍVE EMISII VOC.**



## 6. FARBY

### RALLY SYNTHETIC PAINT

Je syntetická na vzduchu zasychajúca alkydová farba s náležitou dobou sušenia, s vysokou kvalitou a trvalým leskom. Má výborné krytie a vynikajúcu odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam. Obzvlášť sa hodí pre profesionálne opravy automobilov. K dispozícii je v rôznych štandardných odtieňoch. Riedi sa 20 - 25% riedidlom BODY SYNT (#750) alebo s BODY 20:80 (#710) ako akcelerátor na základe izokyanidu. Nanáša sa na starú farbu a podkladové farby, ktoré boli prebrúsené (brúsný papier P400 - 600).

Part Number	Type	Colour	Size	Units Carton
403.---.---	Paint	-	900ml	6
502.---.---	Paint	-	400ml Aerosol	6
710.00.0009.9	Hardener	-	250ml	6
710.00.0000.1	Hardener	-	1L	6
750.01.0000.0	Thinner	-	250 ml	6
750.00.0000.0	Thinner	-	500 ml	6
750.00.0000.1	Thinner	-	1L	6
750.00.0000.7	Thinner	-	20L	1

V.O.C. COMPLIANT



### AUTOEMAIL 2K ACRYLIC PAINT STANDARD - MIX SYSTEM

Dvojzložková akrylátová rýchlo schnúca farba. Má vysoký trvanlivý lesk, odolnosť voči chemickému poškodeniu, nepriaznivému počasiu, voči poškrabaniu a má dobrú mechanickú odolnosť. Široké množstvo odtieňov pokrýje skoro všetkých automobilových výrobcov. Tuží sa tužidlom, ktoré je na báze izokyanidu BODY HARDENER NORMAL (#720) v pomere @ 2:1.

Part Number	Colour	Size	Units Carton
442.---.---	-	1L (Standard)	6
443.---.---	-	1L (Mix)	6
443.---.---	-	3,75 (Mix)	3

V.O.C. COMPLIANT



### AUTOEMAIL BASECOAT STANDARD - MIX SYSTEM

Rýchlo schnúca farba na základe metalizy, zmiešaná v pomere @ 2:1 s akrylovým riedidlom BODY ACRYL NORMAL (#740). Pre dosiahnutie hladkého povrchu treba naniest' 3 vrstvy. Môže sa nanášať na staré nátery alebo podklady, ktoré boli prebrúsené (brúsný papier P600 - 1200). Po 10-15 min. sušenia musí byť prelakovaná bezfarebným lakom.

Part Number	Type	Colour	Size	Units Carton
470.---.---	Standard	-	1L	6
471.---.---	Mix	-	1L	6
471.---.---	Mix	-	3,75L	3





**BODY BUMPER PAINT**  
**BODY BUMPER PAINT**  
**TEXTURE**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
411.02.0000.1	Black	1L	6
411.02.0000.4	Black	4L	3
411.07.0300.1	Grey	1L	6
513.02.0000.0	Black	400ml Aerosol	6
513.02.0100.0	Light Grey	400ml Aerosol	6
513.02.0200.0	Grey	400ml Aerosol	6
513.02.0300.0	Dark Grey	400ml Aerosol	6
412.02.0000.1	Black (Texture)	1L	6
513.02.0001.0	Black (Texture)	400ml Aerosol	6
513.07.0300.0	Grey (Texture)	400ml Aerosol	6

Jednozložková rýchlo schnúca farba na obnovenie OEM vzhľadu plastových dielov. Vďaka veľkej pružnosti sa ľahko nanáša. K dispozícii je aj v texturovanej (krupkovanej) forme.

**V.O.C. COMPLIANT**


**AQUA-BODY WATERBORNE**  
**BASECOAT MIX-SYSTEM**

Part Number	Type	Colour	Size	Units Carton
480.--.--.--		-	500ml	2
480.--.--.--		-	1L	2

Vysoko kvalitný jednozložkový vodou riediteľný mix systém na báze akrylovej živice. Riedi sa 10-15 % s AQUA-BODY 773 SPRAYING SOLVENT. AQUA-BODY 772 DEGREASER používame na odmastenie povrchu a na čistenie striekacieho zariadenia. Systém zahŕňa 52 základných pigmentov, ako sú kovové, hladké farby, perlete a xiralikové perlete. Na uskladnenie pigmentov je dodávaná vyhrievaná skriňa, ručne striekané vzorkovníky farieb, skriňa na vzorkovníky a software na miešanie odtieňov všetkých značiek áut z celého sveta.

**V.O.C. COMPLIANT**



### 720-721-722 BODY HARDENER

Izokyanidové tužidlo pre dvojzložkové akrylátové vyrovnávacie náterové látky, akrylátové farby (2K EMAIL) a dvojzložkové laky. K dispozícii je NORMAL (720) SLOW (721) - pomalé, FAST (722) - rýchle tužidlo.



Part Number	Type	Colour	Size	Units Carton
720.00.0003.0	Normal	-	200ml	6
720.00.0002.0	Normal	-	250ml	6
720.00.0001.0	Normal	-	333ml	6
720.00.0000.0	Normal	-	500ml	6
720.00.0000.1	Normal	-	1L	6
720.00.0000.3	Normal	-	2,5L	4
720.00.0000.5	Normal	-	5L	4
721.00.0000.0	Slow	-	500ml	6
721.00.0000.1	Slow	-	1L	6
721.00.0000.3	Slow	-	2,5L	4
721.00.0000.5	Slow	-	5L	4
722.00.0000.0	Fast	-	500ml	6
722.00.0000.1	Fast	-	1L	6
722.00.0000.3	Fast	-	2,5L	4
722.00.0000.5	Fast	-	5L	4

### HB BODY PRO H725 HARDENER FOR PRIMERS



RÝCHLE izokyanidové tužidlo pre dvojzložkové akrylátové vyrovnávacie náterové látky. K dispozícii je v priehľadnej žltej farbe. (P333, P334, P335)

Part Number	Colour	Size	Units Carton
725.00.0003.0	Transparent yellow	200ml	6
725.00.0002.0	Transparent yellow	250ml	6
725.00.0001.0	Transparent yellow	333ml	6
725.00.0000.1	Transparent yellow	1L	6

### BODY 727 POLAR HARDENER



VEĽMI RÝCHLE izokyanidové tužidlo pre dvojzložkové akrylátové vyrovnávacie náterové látky ako aj pre akrylátové laky. (496 HS, 496 HS SR, 499 HS, 497 HS)

Part Number	Colour	Size	Units Carton
727.00.0000.1	-	1L	6
727.00.0000.3	-	2,5L	4

Part Number	Colour	Size	Units Carton
715.00.0000.0	-	500ml	6

### HB BODY PRO A715 TURBO AX ACCELERATOR


Vynikajúci urýchľovač kompatibilný s 2K PU systémami, vrátane LOW VOC lakov. Zlepší dobu sušenia s vynikajúcim výsledkom. Používajte 4 odmerky na 1 liter už pripraveného (natuženého) materiálu.



Part Number	Colour	Size	Units Carton
780.00.0000.1	-	1L	6

### BODY POLY POLYESTER THINNER (REDUCER) 780

Špeciálne riedidlo určené na riedenie polyesterových striekacích vyrovnávacích náterových látok (#260, #275). Používa sa tiež pre vyčistenie náradia.

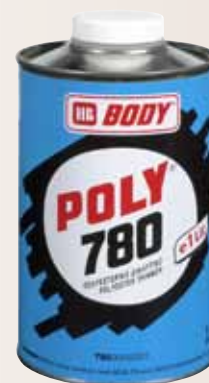

Part Number	Colour	Size	Units Carton
767.00.0000.1	-	1L	6
767.00.0000.5	-	5L	4
767.00.0000.7	-	20L	1

### ECO THINN 767 EXTRA NITRO THINNER (REDUCER)

Riedidlo vhodné pre nitrocelulóзовé farby - laky ako aj pre nitrocelulóзовé vyrovnávacie náterové látky a jednozložkové náterové látky. Doporučené pre vyčistenie striekacích pištolí a náradia. NEOBSAHUJE recyklovateľné rozpúšťadlá.




Part Number	Colour	Size	Units Carton
740.00.0000.0	-	500ml	6
740.00.0000.1	-	1L	6
740.00.0000.5	-	5L	4
740.00.0000.7	-	20L	1

### ACRYL 740 NORMAL 2K THINNER (REDUCER)

Špeciálne riedidlo určené na riedenie akrylátových vyrovnávacích náterových látok obsahujúcich polyuretánové živice a dvojzložkové akrylátové farieb. Vynikajúco riedi a vytvára perfektný povrch bez akéhokoľvek predĺženia doby sušenia. Používa sa tiež na čistenie náradia, ktorým nanášame akrylátové materiály. NEOBSAHUJE recyklovateľné rozpúšťadlá.




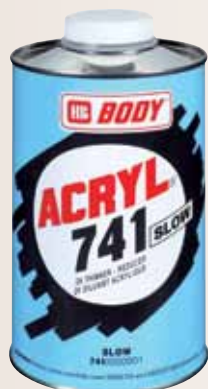

### ACRYL 741 SLOW 2K THINNER (REDUCER)

Špeciálne riedidlo určené na riedenie akrylátových vyrovnávacích náterových látok obsahujúcich polyuretánové živice a dvojzložkových akrylátových farieb. Vynikajúco riedi a vytvára perfektný povrch s miernym predĺžením doby sušenia. Používa sa tiež na čistenie náradia použitého pri nanášaní akrylátového materiálu. **NEOBSAHUJE** recyklovateľné rozpúšťadlá.

Part Number	Colour	Size	Units Carton
741.00.0000.0	-	500ml	6
741.00.0000.1	-	1L	6
741.00.0000.5	-	5L	4
741.00.0000.7	-	20L	1

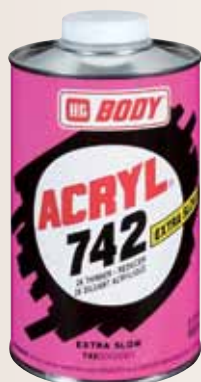

### ACRYL 742 EXTRA SLOW 2K THINNER (REDUCER)

Špeciálne riedidlo určené na riedenie akrylátových vyrovnávacích náterových látok obsahujúcich polyuretánové živice a dvojzložkových akrylátových farieb. Vynikajúco riedi a vytvára perfektný povrch s väčším predĺžením doby sušenia. Používa sa tiež na čistenie náradia použitého pri nanášaní akrylátového materiálu. **NEOBSAHUJE** recyklovateľné rozpúšťadlá.

Part Number	Colour	Size	Units Carton
742.00.0000.1	-	1L	6



### AQUA-BODY 774 HARDENER

Izokyanidové tužidlo špeciálne vyrobené pre AQUA-BODY basecoat farby. Výrobok je odolný voči chemickým a poveternostným podmienkam. Pridáva sa 5 % tužidla už do pripravenej zmesi na striekanie AQUA-BODY basecoat farby. Výrobok je určený IBA pre vnútorné časti auta, na ktoré sa nenanáša lak, napr. pod kapotu. Skladovaný musí byť v kovových plechovkách.

Part Number	Colour	Size	Units Carton
774.00.0000.0	White	500 ml	6



### AQUA-BODY 776 BLEND-IN THINNER

Špeciálne prístrekové riedidlo pre AQUA-BODY basecoat farby. Vhodné pre všetky odtiene AQUA-BODY MIX SYSTÉMU ako metalické, tak aj nemetalické. Riedidlo používame na bodové opravy vždy, keď je potrebný prístrek.

Part Number	Colour	Size	Units Carton
776.00.0000.1	White	1L	6

## 7. TUŽIDLÁ - RIEDIDLÁ



auto refinishing products

Part Number	Colour	Size	Units Carton
777.00.0000.1	-	1L	6
520.00.0000.1	-	400ml	6

### BODY 777 BLEND - IN THINNER (REDUCER)

Špeciálne riedidlo určené na riedenie vrchných náterov (tiež známe ako prístrekové riedidlo).



## 8. INÉ VÝROBKY



auto refinishing products

Part Number	Colour	Size	Units Carton
700.00.0000.0	-	500ml	6
700.00.0000.1	-	1L	6
521.00.0000.0	-	400ml Aerosol	6

### PAINT REMOVER 700

Priehľadný náter vhodný pre odstránenie farby, priehľadných lakov a latexových materiálov zo všetkých kovových povrchov. Tiež vhodný na čistenie klampiarskeho náradia (napríklad striekacie pištole, špachtle, atď). Nanáša sa so štetcom alebo špachtľou. Zostáva aktívny (30 - 60 min). Nepôsobí na kovové povrchy, z ktorých má byť farba odstránená.

**AEROSOL V.O.C. COMPLIANT**



Part Number	Type	Colour	Size	Units Carton
770.00.0000.1	Normal	-	1L	6
770.00.0000.5	Normal	-	5L	4
771.00.0000.1	Fast	-	1L	6
771.00.0000.5	Fast	-	5L	4

### ANTISIL 770 NORMAL 771 FAST DEGREASER

Špeciálny odmasťovač pre odstránenie nečistôt z akýchkoľvek povrchov pred ich striekaním.

**V.O.C. COMPLIANT**





### AQUA-BODY 772 DEGREASER

Špeciálny vodou riediteľný odmasťovač na odstránenie akýchkoľvek nečistôt z povrchu materiálu. Zároveň sa používa ako rozpúšťadlo na čistenie striekacieho náradia. Striekaciu pištoľ je nevyhnutné vypláchnuť s AQUA-BODY 772 DEGREASER tesne pred naliatím farby do pištole. Obsahuje veľmi čistú demineralizovanú vodu a prísady pre riadne čistenie.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
772.01.0000.1	White	1L	6



### AQUA-BODY 773 SPRAYING SOLVENT

Špeciálne riedidlo (redukovač) pre vodou riediteľné basecoat farby. Obsahuje veľmi čistú demineralizovanú vodu a špeciálne prísady pre zvlhčovanie a vyrovnanie povrchu. Na dosiahnutie požadovaného výsledku AQUA-BODY basecoat farbu riedime v pomere 10-15 % s AQUA-BODY 773 SPRAYING SOLVENT.

Part Number	Colour	Size	Units Carton
773.00.0000.1	White	1L	6



### MATTING AGENT 800

Špeciálny výrobok vyvinutý pre zníženie lesku 1K alebo 2K farieb. Pridajte 20 - 50% výrobku v závislosti od typu požadovaného ukončenia. Po pridaní MATTING AGENT, potrebujeme menšie množstvo riedidla.

Part Number	Colour	Size	Units Carton
800.00.0000.1	-	1L	6



### BODYSAND 802 SANDING PASTE

Vodou riediteľná brúsna pasta. Používa sa na ľahké brúsenie starých náterov, zvyšuje prílnosť pre nový náter. Neobsahuje silikón a amoniak. Nanáša sa s vlhkou špongiou alebo netkanou textíliou.

**V.O.C. COMPLIANT**

Part Number	Colour	Size	Units Carton
802.03.0000.0	-	750g	12

Part Number	Colour	Size	Units Carton
803.00.0000.1	-	1L	6

## FLEX AGENT 803

Špeciálna prísada pre pružnosť 2K výrobkov t.j. 2K základné náterové látky, 2K farby alebo 2K priehľadné laky. Pružnosť týchto materiálov je nevyhnutná na striekanie plastových častí auta (nárazníky, spojery atď). BODY 803 FLEX AGENT sa pridáva 5% objemu do 2K základných náterových látok a 10 - 15% objemu do 2K farieb a lakov, až potom, keď je do materiálu pridané tužidlo podľa inštrukcií pre 2K výrobky.



Part Number	Colour	Size	Units Carton
804.00.0002.0	-	250ml	6

FISH EYE KILLER 804  
ANTI SILICONE 804

Prísada vhodná ako prevencia proti vytváraniu silikónových kráterov. 10ml z 804 ANTI SILICONE (približne jeden vrchnák) pridať do 500ml (jedna nádobka striekacej pištole) namiešanej farby. Zmes musí byť nanosená v tenkých vrstvách až pokiaľ krátery nezmiznú. Po pridaní ANTI SILICONE 804 do farby, zmes dobre premiešať.



Part Number	Colour	Size	Units Carton
805.01.0000.1	White	1L	6

805 POLISHING COMPOUND  
COARSE (SUPER CUT)

Vysoko kvalitná leštiaca pasta pre strojové leštenie. Vhodná pre odstraňovanie škrabancov z brúsenia P1500 alebo jemnejšie. Vhodná aj pre odstránenie škrabancov z umývania auta, pre odstránenie pomarančovej kôry, vytvára hlboký a trvalý lesk. Neobsahuje silikón a je vhodná pre všetky druhy lakov vrátane nových aj starých náterov.



Part Number	Colour	Size	Units Carton
806.03.0000.1	White	1L	6


806 POLISHING COMPOUND  
MEDIUM (POWER POLISH)

Vysoko kvalitná stredne jemná leštiaca pasta pre strojové leštenie. HB BODY 806 (Power polish) je posledná fáza leštenia, ktorá nasleduje za HB BODY 805 ((Super Cut). Leštiaca pasta HB BODY 806 odstraňuje a čistí všetky nerovnosti po brúsení a nezanecháva žiadne stopy po leštení. Má vysoký leštiaci efekt. Neobsahuje silikón a je vhodná pre všetky druhy lakov vrátane nových aj starých náterov.





YOUR LOCAL DISTRIBUTOR

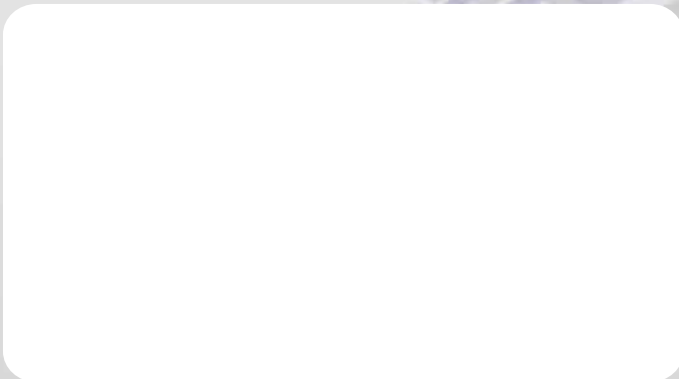

Part No: 090000040



auto refinishing products

HB BODY S.A.  
GR 570 22 SINDOS INDUSTRIAL AREA  
THESSALONIKI GREECE  
Tel.: +30 2310 790000, Fax: +30 2310 790010  
<http://www.hbbody.com>, e-mail: [exsales@hbbody.com](mailto:exsales@hbbody.com)