

PS41 - Chrániče sluchu Super HV

Kolekcia: Chrániče sluchu

Sortiment: OOPP

Materiály: HIPS, Nehrzdavejúca oceľ

Informácie o produkte

Chrániče sluchu v Hi-Vis prevedení. Možnosť zloženia predchádza vonkajšej kontaminácii.

AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)
EN 352-1 (SNR 30dB)
ANSI S3.19 (NRR 25dB)

Chrániče sluchu


PW rada na ochranu sluchu zahŕňa OOPP s rozdielnymi hladinami útlmu hluku, ktoré sa prispôbia rôznemu pracovnému prostrediu. Ponúka ochranu pred nebezpečným hlukom, bez izolácie robotníkov. Nové modely a farby pre chrániče sluchu umožňujú individuálnu voľbu. Úplne nová rada ušnýc zátok čini náš rozsah ochrany sluchu konkurencieschopnejším.

OOPP

Portwest OOPP na ochranu hlavy spĺňajú najnovšie štandardy, aby zabezpečili najvyššiu možnú ochranu. Pohodlné a ľahké, takže sú vhodné aj na použitie počas dlhšieho obdobia. Vaša bezpečnosť je naša priorita.

Funkcia

- CE-CAT III
- Zbalené na veľkosť dlane pre ľahšie prenášanie
- Nastaviteľný duálny systém Systém ponúka možnosť použitia viacerých polôh pre lepšie uchytenie
- Maloobchodné balenie pre lepšiu prezentáciu
- Individuálne balené. Pripravené pre automaty

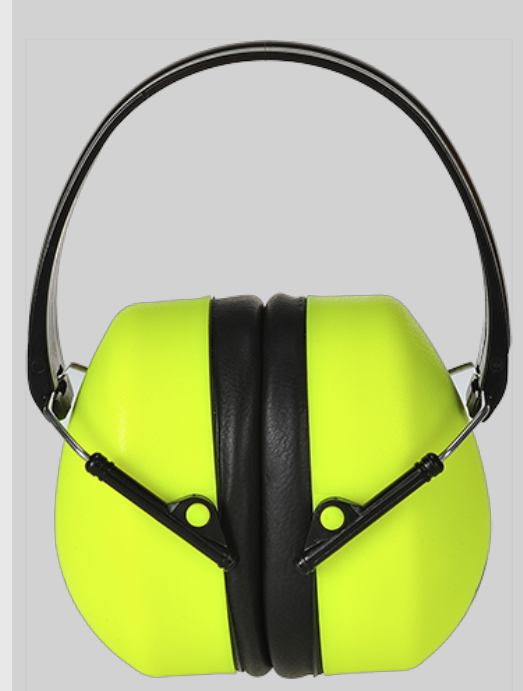

	Sortiment
Hi-Vis žltá	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS41 - Chrániče sluchu Super HV

Kód produktu: 6506101000

Test House

Michael & Associates, Inc. (Notifikovaný orgán č.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States
Cert. číslo: Q3931A

BSI Group The Netherlands B.V. (Notifikovaný orgán č.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Cert. číslo: CE 698123 - I

ROZMERY / HMOTNOSŤ KARTÓNU

Polozka	Farba	Dĺžka	Šírka	Výška	Váha (Kg)	Kubické (m³)	EAN13	DUN14
PS41YER	Yellow	48.0	40.0	60.0	0.2600	0.1152	5036108257263	15036108746634

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW41/PS41		SNR 30.4dB				H: 33.0 M: 27.8 L: 21.3			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	18.0	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4
C	Standard Deviation (dB)	3.5	2.6	2.0	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1
D	Assumed Protection (dB)	14.3	15.4	19.3	24.1	34.0	31.7	33.9	33.3

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW41/PS41		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 25dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.6	21.8	30.7	39.7	35.5	37.3	39.1	34.6	35.6
C	Standard Deviation (dB)	3.1	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.7	3.8

PS41YER